



## 1er passo.- Preparazione del legno

Fissare il legno: Formare una barriera.

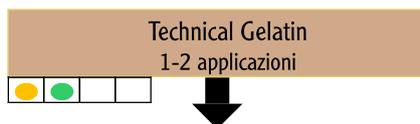


## 2° passo. Basi: Diamo colore e protezione al legno

Colore delle fibre del legno

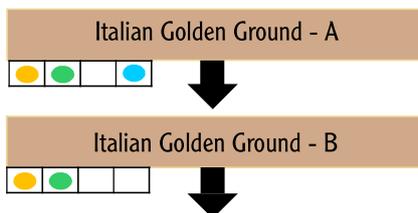

Chiudiamo i pori: scegliamo una base: Doratura Minerale, Imprimitura Minerale o Refractive Ground

### Imprimitura di Invecchiamento



### Doratura Minerale



### Imprimitura Minerale




### Refractive Ground



## 3er passo. Verniciato e colore

Oil Classical Varnishes & Oil Natural Colours: Scegliamo utilizzare vernice + colore o solo vernice

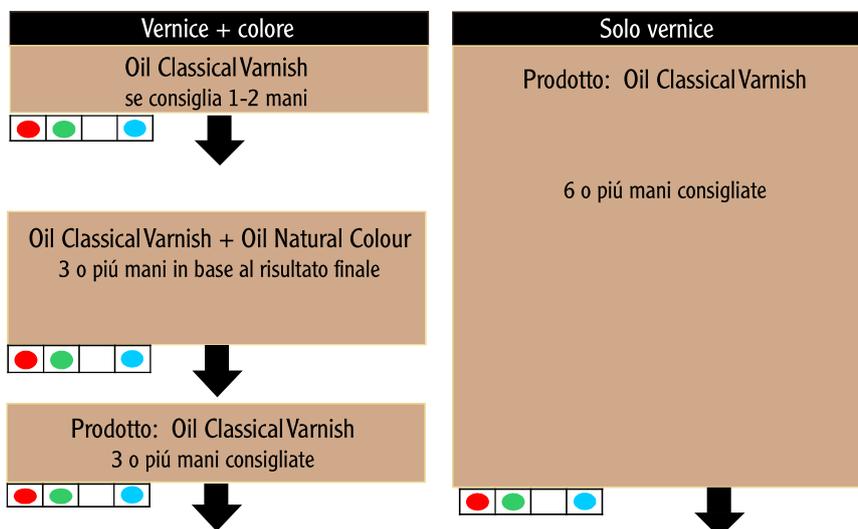

## 4° passo Finitura dello strumento

Finitura & Pulizia: Dopo 3 o più settimane dalla verniciatura



Modo di applicazioni:

Con la Mano

Con il pennello

Con la spugna

Modo di asciugatura

Luce UV

